NAVCOM™
MARINE EQUIPMENT

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

NAVMARINE

НА РЫНКЕ РАДИОСВЯЗИ И НАВИГАЦИИ 20 лет 2003-2023

Свидетельство
об одобрении Российского
Классификационного Общества
№ 09-11.1-7.12-0656 от 15.04.19
№ 09-11.1-7.12-0657 от 15.04.19

Свидетельство
об одобрении Российского
Морского Регистра Судоходства
№ 13.06907.317 от 25.03.13

АШС-0,7/700Р/1,5/1500Р/2,4/1210М

АНТЕННЫ ШТЫРЕВЫЕ СУДОВЫЕ ДЛЯ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ

- Модельный ряд антенн морского и речного диапазона частот
- Применение современных технических решений в конструкции
- Более 10 лет на отечественном рынке судовой радиосвязи
- Большое разнообразие силового крепежа для антенн
- Гарантия от производителя оборудования 18 месяцев
- Одобрено Российским Классификационным Обществом и Российским Морским Регистром Судоходства

NAVCOM АШС

Антенны электрически представляют собой симметричный полуволновый вибратор с отсекающим четверть-волновым стаканом, что позволило отказаться от выступающих противовесов. Конструктивно излучающий элемент расположен внутри жесткого стекловолоконного радиопрозрачного чехла (степень защиты IP 56), в основании которого находится разъем PL или кабель длинной 5 метров с разъёмом на конце. Антенны устанавливаются с помощью кронштейна (входит в комплект поставки), позволяющего осуществлять крепление антенн к различным поверхностям.

Основные параметры и характеристики:

Модель	АШС-0,7	АШС-700Р	АШС-1,5	АШС-1500Р	АШС-2,4	АШС-1210М
Диапазон рабочих частот, Мгц	300,0...337,0	300,0...337,0	300,0...337,0	300,0...337,0	300,0...337,0	156,0...163,0
Поляризация	верт.	верт.	верт.	верт.	верт.	верт.
КСВ, не хуже	2	2	2	2	1,4	2
Коэффициент усиления, дБи	120	120	120	120	120	120
Волновое сопротивление, Ом	50	50	50	50	50	50
Допустимая мощность, Вт	50	50	50	50	50	50
Допустимая скорость ветра, м/с	30	30	30	30	30	30
Рабочая температура, С	-40...+55	-40...+55	-40...+55	-40...+55	-40...+55	-40...+55
Степень защиты	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56
Размеры (не более), мм	700 x 30	780 x 20	1500 x 20	1540 x 20	2400 x 30	1210 x 28
Масса (не более), кг	1,1	0,5	1,4	0,7	1,6	0,5

График КСВ NavCom АШС-700Р/1500Р/0,7/1,5/2,4

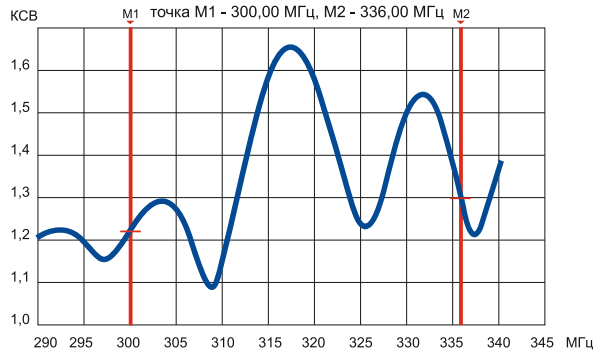

График КСВ NavCom АШС-1210М

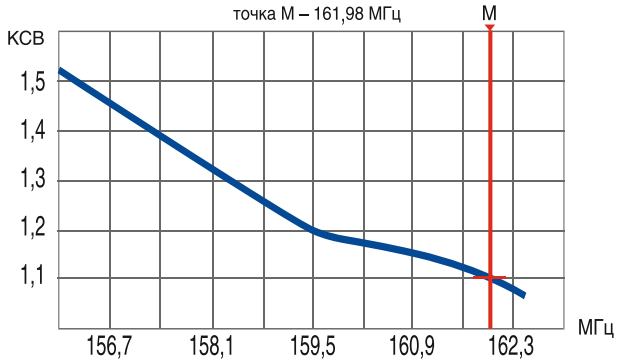

Диаграмма направленности в вертикальной плоскости

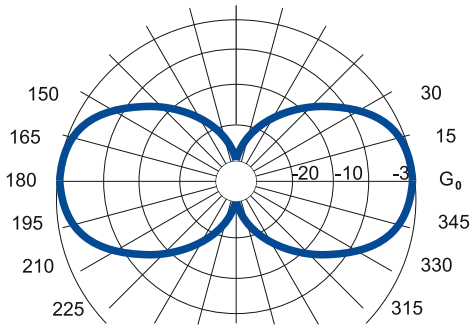

Внешний вид креплений

Произведено компанией НавМарин

Адрес: 125599, г. Москва, МКАД 78 км, д. 14, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 445-22-26
E-mail: info@navmarine.ru

Подробная информация на сайте
www.navcom.ru

Контактная информация дилера